



Öntöződobra felvehető konzolok R18-24-30-40

Munkaszélesség 18-tól 48 m-ig



Burgonya öntözése R30-al



Kiváló teljesítmény egy csomagban

Az öntöződobokra felvehető Briggs öntözőkonzolok hatékonyan, pontosan és egyenletesen juttatják ki az öntözővizet. A konzolok szállítása és telepítése egyszerű, mindössze egy embert igényel.



Opcionális végdugóval kisebb munkaszélességekhez

R30 - elektro-hidraulikus emelő rendszerrel



Főbb jellemzők

- Alacsony üzemi nyomás
 - Nyomásszabályzott szórófejek vagy rotátorok
 - Robosztus, teljesen horganyzott konstrukció
- Felszereltségekszéles választékát kínáljuk a konzolokhoz, hogy minél jobban megfeleljenek az Ön igényeinek.



Az állítható nyomtáv és három ponton rögzíthető vonóhorog népszerű a gazdálkodók körében

A konzol szárnyak rögzítése a dob, egyszerű és biztonságos



Konzol és dob kihúzásra előkészítve



Öntözési előnyök a Briggs konzollal

1. 90%-os egyenletesség még széles időben is.
2. A kisebb talajromboló hatás következtében csökken a cserepesedés veszélye (hatékonyabb beszivárgás).
3. Nelson típusú szórófejekkel optimális cseppméret biztosítható minden növény számára.
4. Kevesebb energia - a konzolok üzemi nyomása fele akkora mint amekkora vízágyúk esetén szükséges.

R40 kihúzás közben.




R40 - működés közben



Briggs Konzolok Műszaki Adatai (az összes szállítható modell)				
	R18	R24	R30	R40
Konzol szélessége (L)	18m	24m	29m	40m
Munkaszélesség (l)	18 – 32m	24 – 42m	30 – 48m	40 – 48m
Sávszélesség (D)	10 – 25m			
Vízhozam - m ³ /hr	14 – 30	14 – 44	14 – 50	20 – 50
Üzemi nyomás	1 – 4 bar			1 – 2 bar
Kivezetések száma	9	11	13	17
Összecsukott hossz - m	5m	5m	5m	5.5m
Összecsukott szélesség - m	2.8m	3.4m	3.4m	3.4m
Nyomtáv - m	1.5 – 4.2m			
Fúvoka magassága -m	1.5m - **2.28m hidraulikus emeléssel			1.5m
Szerkezet magassága - m	2.12m - **2.9m hidraulikus emeléssel			2.37m
Súly	400 kg	450 kg	460 kg	620kg
Az adatok tájékoztató jellegűek. A gyártó fenntartja a jogot a műszaki adatok előzetes értesítés nélküli módosításához. ** Az emelhető opció csak az R18, R24, R30 konzoloknál választható.				

Konzolok behúzási sebessége különböző csapadékmagasságok esetén (méter/óra)								
Konzol méret / munkaszélesség (méter)	Üzemi nyomás bar	Vízhozam m³/óra	Csapadék magasság (mm)					
			7.5	10	15	20	25	30
R18/24m 18 m széles struktúra végszórófejekkel	2	16	90	68	45	34	28	22
		22	122	91	61	46	37	30
R24 / 30m 24 m széles struktúra végszórófejekkel	2	22	96	73	48	37	29	24
		27	120	92	60	46	36	30
R30 / 36m 30 m széles struktúra végszórófejekkel	2	27	102	76	51	38	30	25
		36	132	98	66	49	39	33
R30 / 48m 30 m széles struktúra végszórófejekkel	4	36	100	74	50	37	30	25
		41	112	85	56	43	34	28
R40 / 48m 40 m széles struktúra végszórófejekkel	2	36	100	74	50	37	30	25
		41	112	85	56	43	34	28
		47	128	97	64	48	39	32

Ezek a vízhozamok csak példák - A vízhozamok széles tartományban érhetők el az egyes modelleknél.

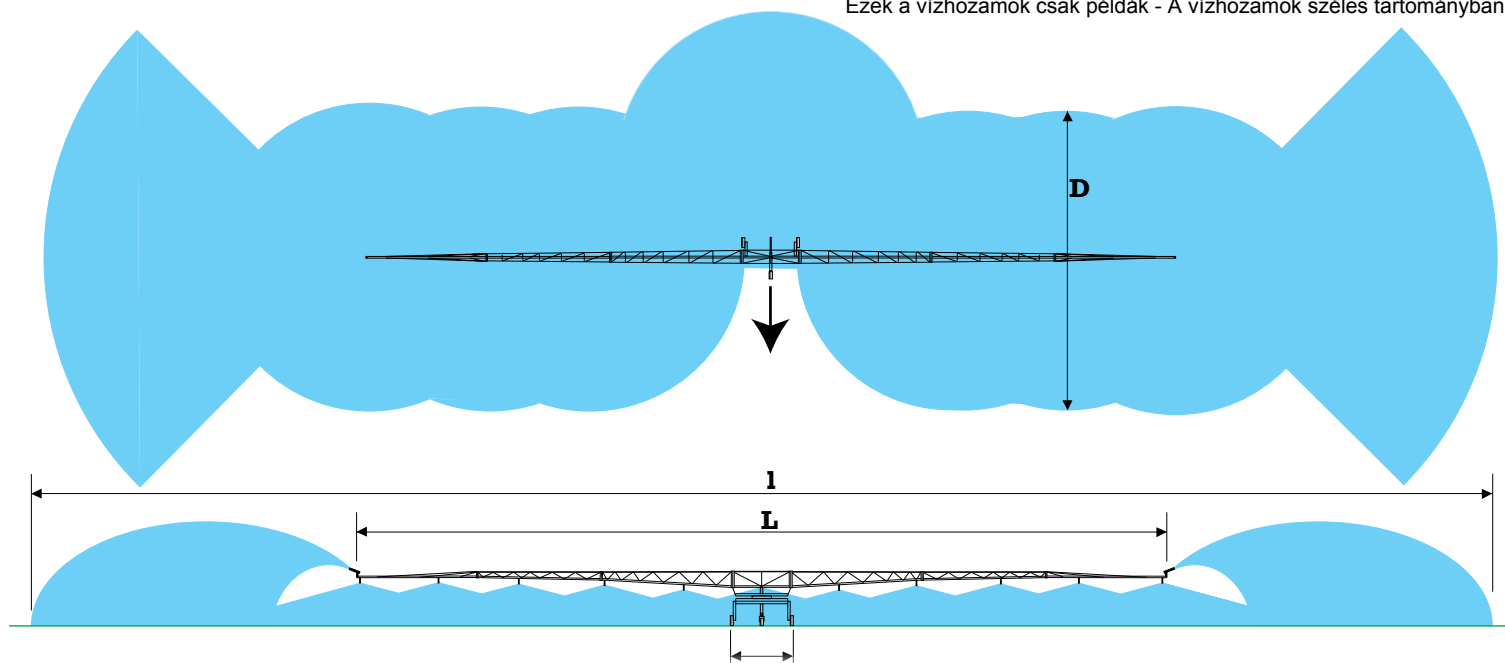

Briggs Irrigation, Boyle Road, Corby, Northamptonshire NN17 5XU
 England Tel: 00 44 (0) 1536 260338 Fax: 00 44 (0) 1536 263972
 Email: enquiries@briggsirrigation.co.uk
 Web site: www.briggsirrigation.co.uk



MAGTÁR
 Mezőgazdasági gépek és Öntözőrendszerek

Magtár Kft. 5000 Szolnok
 Kombájn u. 2. Tel: 06 56 510 130
 Email: ontozes@magtarkft.hu
 Web: www.ontozes-magtarkft.hu